

AKČNÁ CENA : 487,90 EUR s DPH

Bidop™ ES-100V3

PREDĹŽENÁ PLATNOSŤ DO 31.12.2010 !!!

- **OBOJSMERNÝ RUČNÝ DOPPLER S LCD**
Zobrazenie krivky , číselné údaje /rýchlosť prietoku, tepová frekvencia /
- **HADECO MICROPROCESSOR**
Automatické nastavenie všetkých potrebných hodnôt
Jednoduchá obsluha , pamäť 30kriviek
- **KOMUNIKÁCIA S PC PROSTREDNÍCTVOM USB**
Prenos kriviek a dát do počítačovej pamäti.
Počítačový software, **Smart-V-Link**, v cene.
- **OVLÁDANIE PRÍSTROJA JEDNÝM TLAČÍTKOM**
- **ŠIROKÝ VÝBER SOND**
2, 4, 5, 8 a 10 MHz .
- **PLETHYSMOGRAFICKÁ SONDA- DOPLNKOVÁ VÝBAVA**
Rozšírenie arteriálnych a venózných meraní.




KLINICKÉ APLIKÁCIE

- Periférne cievne merania
- Tlaky na dolných končatinách
- Prstové tlaky (sonda PPG)
- Venózny reflux (PPG)
- Tepová frekvencia plodu (2 MHz)

OPTION

Smart-V-Link PC software for Windows

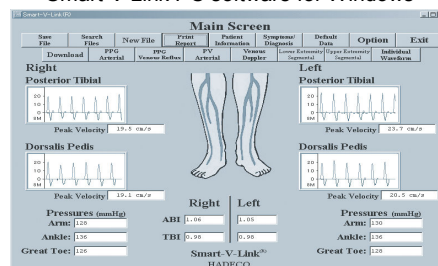

SONDY

Standard



Pero



Plochá




Fetal (2 MHz)



DISPLAY

Prietoková krivka



Číselné data

S: 23.60 cm/s
MN: 4.72 cm/s
D: 0.24 cm/s
RP: 0.99 SD: 98.33
PI: 5.74 HR: 60 BFM

PARAMETRE

Zdroj: DC 9V, 9 V alkalická batéria
Batéria výdrž: Približne 2.5 hod.
Automatické vypínanie
Reproduktor výstup :200 mW
Sondy : 2, 4, 5, 8, 10 MHz
Pamäť : 30 kriviek
Nastavenia: Pamäť, Smer, Mierka, Jazyk

LCD displej: 128×64 bodov, STN LCD
Krivka, numerické dáta, tepová frekvencia
Výstup: Slúchadlá, Reproduktor
Port: USB
Rozmery: 75 (Š) × 140 (D) × 25 (V) mm
Váha: 350 g (vrátane batérie a sondy)
Elektrická bezpečnosť: IEC60601-1



Hadeco, Inc.
Kawasaki, Japan
www.hadeco.co.jp/

Dodávateľ : www.mivax.sk